

100%

Bacciottini
G R O U P

capacità

capacità • capabilities • capacité • leistungsstärke • capaz

100%

Pit Stop MB 38 On Line

capacità • capabilities • capacité • leistungsstärke • capaz

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formato Max:	cm 50x70 (con prolunga cm 50x100)
Formato Min:	cm 10x15
Grammatura:	da 80 a 300 gr/mq
Programmazione:	200 prog. con 100 cordonature a programma
Produzione:	in A4 con 1 cordonatura 8000 copie/h
Distanza min. cordonature:	mm 0,1
Alimentazione elettrica:	400 volts trifase 50 Hz
Potenza richiesta:	3 Kw
Peso netto:	Kg 200
Lunghezza:	cm 150
Larghezza:	cm 70
Altezza:	cm 110

OPTIONALS: KIT Cordonante digitale - KIT Perforante con lama 2/1 - 3/1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format max:	cm 50x70 (avec extension table de marge cm 50 x 100)
Format min:	cm 10x15
Lourdeur du papier en grammes:	80 à 300 grs/m ²
Programmation:	200 programmes de 100 rainages
Production:	8000 feuilles/heure en A4 avec 1 rainage
Distance min. rainures:	mm 0,1
Alimentation électrique:	400 volts triphasé 50 HZ
Puissance requise:	3 Kw
Poids net:	Kg 200
Longueur:	cm 150
Largeur:	cm 70
Hauteur:	cm 110

OPTIONALS: Digital Scoring KIT - Perforating KIT 2/1 - 3/1

TECHNICAL FEATURES

Size max:	cm 50x70 (with extention feeder cm 50 x 100)
Size min:	cm 10x15
Grammature:	80 to 300 gr/mq
Programs:	200 programs with 100 scorings
Production:	A4 with 1 score 8000 sheets per hour
Min. distance scoring:	mm 0,1
Power supply:	400 Volts three phase 50 Hz
Power requirement:	3 Kw
Net weight:	Kg 200
Length:	cm 150
Width:	cm 70
Height:	cm 110

OPTIONALS: Digital Scoring KIT - Perforating KIT 2/1 - 3/1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Formato máximo:	cm 50x70 (Plano de alimentación alargado cm 50 x 100)
Formato mínimo:	cm 10x15
Gramaje:	de 80 a 300 gr.
Programación:	200 Programas - 100 hendidos por programa.
Producción:	En formato A4 con un hendido 6000 hojas / hora
Distancia mín. hendidos:	mm 0,1
Alimentación:	400 volts trifásico 50 Hz.
Potencia Requerida:	3 Kw
Peso Neto:	Kg 200
Longitud:	cm 150
Anchura:	cm 70
Altura:	cm 110

OPTIONALS: Digital Scoring KIT - Perforating KIT 2/1 - 3/1

TECHNISCHE MERKMALE

Maximalformat:	cm 50x70 (anlagetchverlängerun cm 50 x 100)
Minimalformat:	cm 10x15
Papiergewicht:	von 80 - 300 g/gm
Programmspeicher:	200 Speicherplätze à 100 Rillpositionen
Produktionsleistung:	8000 Bogen/h bei A4 mit einer Rille
Minimalabstand Rillen:	mm 0,1
Stromversorgung:	400 volts Drehstrom 50 Hz
Leistung:	3 Kw
Nettogewicht:	Kg 200
Längenmaß:	cm 150
Breite:	cm 70
Höhe:	cm 110

OPTIONALS: Digital Scoring KIT - Perforating KIT 2/1 - 3/1

Bacciottini Bacciottini Group S.r.l.
Via dei Tintori, 28 - 59013 Montemurlo (Prato) Italy
Tel. +39 0574 652661 - Fax +39 0574 655075
www.bacciottinigroup.eu - commerce@bacciottinigroup.eu

Photographies et informations de ce prospectus sont sujettes à variation sans préavis
Fotografías y informaciones en este folleto están sujetas a cambios sin previo aviso
Die fotografieren und Informationen in diesem Katalog können variieren ohne voranzzeige
Fotografie e informazioni di questo catalogo sono soggette a variazioni senza preavviso
Pictures and information in this brochure are subject to change without notice

Pit Stop MB 38 On Line

**PIT
STOP** MB38
On line



gestione dei grandi volumi

GESTIONE DEI GRANDI VOLUMI


La cordonatrice e perforatrice automatica ad aspirazione PIT STOP AF Speed può essere interfacciata anche ad una piegatrice di medio formato (cm. 38 o 52) a 2 o 4 pieghe parallele anche con "piega finestra". La piegatrice dovrà essere predisposta per IL distacco dell'alimentazione, "alta pila o rotary" ed al suo posto viene inserita la PIT STOP AF speed. Questa linea è particolarmente adatta ad aziende grafiche che operano con pieghevoli delicati e di alta qualità, con carte patinate fino a 300 gr.mq. plastificate o verniciate opache o lucide o trattate con lavorazioni speciali. All'occorrenza sul computer della PIT STOP af Speed è possibile programmare l'annullamento delle operazioni degli utensili, trasformando la macchina in semplice alimentatore della piegatrice.

HIGH PRODUCTIONS

The automatic suctioning scoring and perforating machine PIT STOP af Speed can be interfaced also with a medium-size folding machine (38 or 52 cms) with 2 or 4 parallel folds, also with "gate fold". The folding machine has to be pre-arranged for the feeding disconnection, "high pile or rotary" and in its place, you insert the PIT STOP AF speed. This line is particularly suitable for those graphic and printing industries, which operate with delicate and high quality folders, with glazed papers up to 300 grs/square meter, plasticized or varnished, mat or glossy or treated by special processes. When necessary, it is possible to program in the computer of PIT STOP af Speed the deleting of the tool operations, transforming the machine in a simple feeder of the folding machine.

**PIT
STOP** MB38
On line

gestione dei grandi volumi

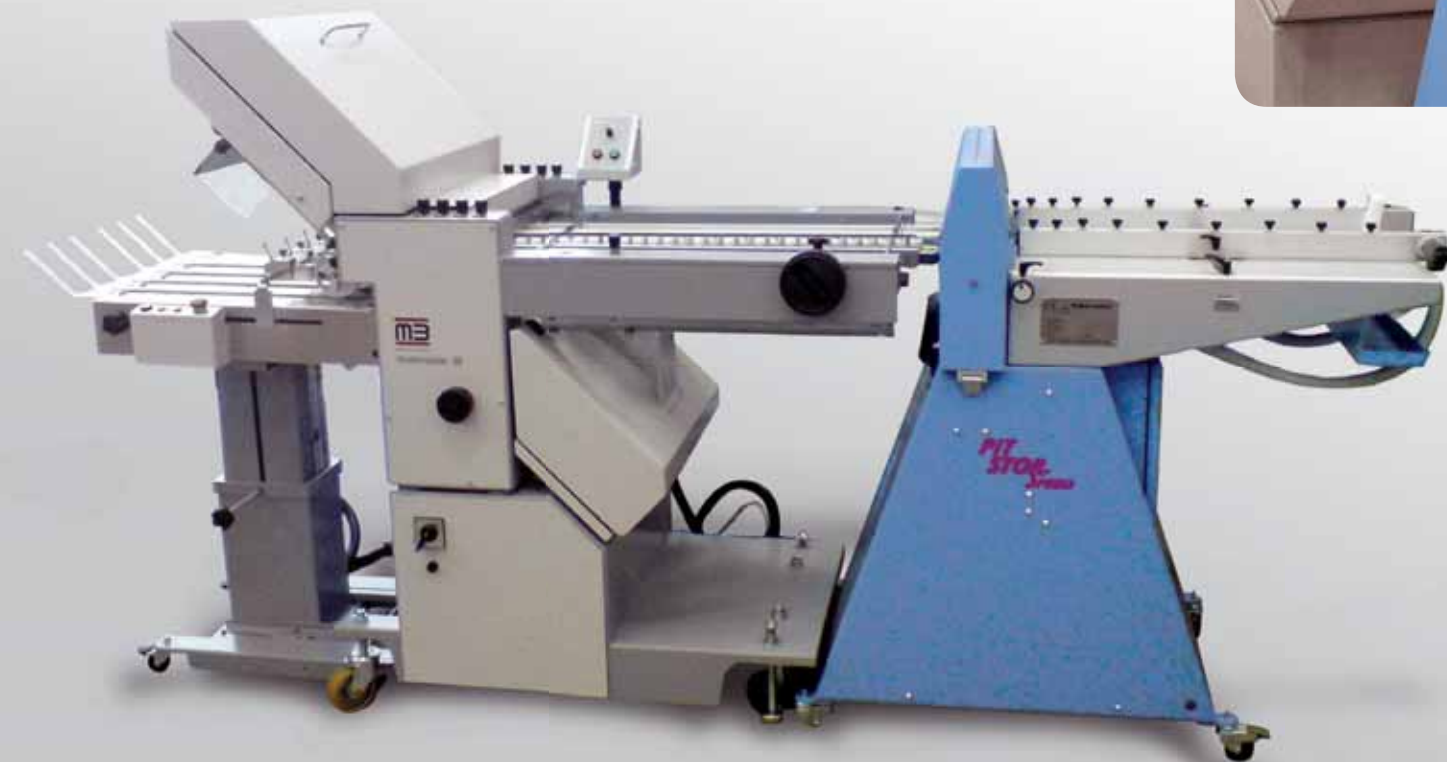

Bacciottini
G R O U P



CE